


## Валы карданные с концевой скользящей вилкой.

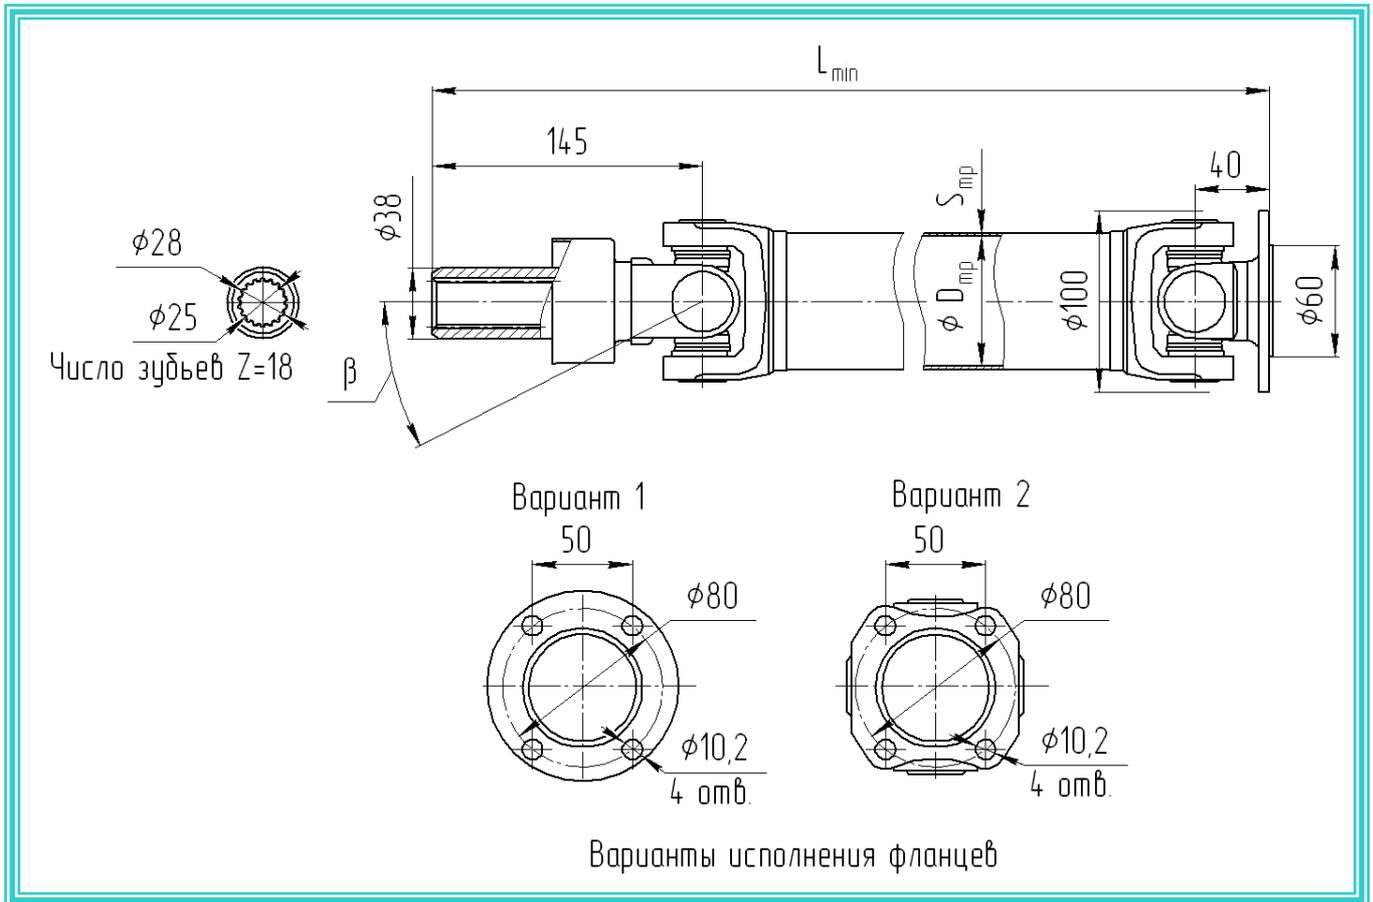

Типоразмер	$M_p$ , Нм	$D_{тр} \times S_{тр}$ , мм	$\beta$ , град	$L_{min}$ , мм	Вариант
30	1700	45x2,5	18		2
31	2000	71x1,6	15		1

$M_p$  – максимальный крутящий момент выдерживаемый без пластической деформации

$\beta$  – максимальный угол излома

$L_{min}$  – минимально возможная длина в сжатом положении

$L_a$  – величина компенсации длины



Длина карданного вала указываемая при заказе должна быть не менее  $L_{min}$ .